

クローズアップ



エクシブ湯河原離宮

波 岡 貴 生

(Takao Namioka)
フジテック株式会社
首都圏統括本部
北関東支店

建 物 外 観

1. はじめに

神奈川県足柄下郡湯河原町の相模湾に面して一年を通じて温暖な気候に恵まれ、山、川、海に囲まれた風光明媚な静養地に「エクシブ湯河原離宮」がオープンしました。

湯河原の地は、その名の通り良質な温泉に恵まれ、過去には芥川龍之介や夏目漱石、伊藤博文などの文豪や著名人が数多く訪れ、常宿として利用された地であることでも知られています。

建物意匠は「琳派（りんぱ）モダン」をコンセプトに、日本の伝統美である琳派の芸術を現代的にアレンジして設計され、「金箔（きんぱく）、漆黒（しっこく）、臙銀（おぼろぎん）、白胡粉（しろごふん）」の4色をテーマカラーとした豪華で大胆かつ斬新なデザインが特徴です。

エクシブ湯河原離宮は187室を擁する地下3階から地上4階の会員制リゾートホテルで、山と川の間に立地し、湯河原の名湯を四季折々の自然と共に堪能できる施設となっています。

2. 建物概要

所 在 地：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631番1号

建 築 主：リゾートトラスト株式会社

設計・監理：株式会社 観光企画設計社

株式会社 安井建築設計事務所

株式会社 日建スペースデザイン

施 工：鹿島建設株式会社

建 築 用 途：ホテル

敷 地 面 積：30,312.42㎡

建 築 面 積：11,430.11㎡

延 床 面 積：44,120.27㎡

構 造：RC造

階 床 数：地下3階、地上4階、塔屋2階

建屋高、軒高：19.69m

工 期：2014年8月～2017年2月

竣 工 日：2017年2月15日

開 業 日：2017年3月31日

3. 昇降機設備

昇降機設備は、客用エレベーター10台、人荷用エレベーター6台の計16台が設置されており、1号棟、パブリック棟、2号棟、3号棟の4棟構成の各棟に客用エレベーター及び人荷用エレベーターが配置されています。

客用エレベーターの乗場意匠はテーマカラーの黒色と金色を基調としています。三方枠周囲には石貼りを施し、ホールランタンの落ち着いた色合いと調和して高級感のある雰囲気となっています。

かご内意匠は、側面壁と背面壁にガラスミラーを設け、ガラスミラーを照明で照らすことによって、モダンな伝統美を表現しています。また、側面壁は銀色、背面壁は金色と黒色を組み合わせた装飾とし、テーマカラーに則した意匠に仕上がっています。天井は四方を光で包み込むことによって、黒でありながら温かみを感じさせる色になっています。

全体としてテーマカラーである「金箔、漆黒、臙銀、白胡粉」を表現した上質なデザインになっています。


クローズアップ



2号棟 乗用エレベーター L・3階乗場



3号棟 乗用エレベーター L・3階乗場

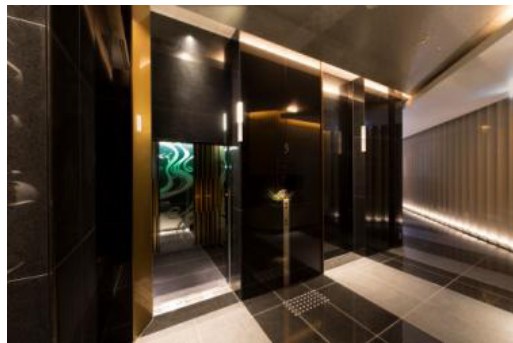

パブリック棟 乗用エレベーター L・3階乗場



乗用エレベーター かご内天井



乗用エレベーター かご内



2号棟 乗用エレベーター
かご内操作盤

エレベーター仕様 (計 16 台)

棟	号機	用途	制御方式	運転方式	積載質量 (kg)	定員 (名)	速度 (m/min)	台数 (台)	停止階床数 (サービス階)	メーカー	備考
1号棟	EV-1-1、2	乗用	インバーター	群乗合全自動方式	1000	15	90	2	5 (4~8)	フジテック	1台車いす仕様 兼非常用
	EV-1-3	人荷用	〃	乗合全自動方式	1700	26	90	1	7 (2~8)		
パブリック棟	EV-P-1、2	乗用	〃	群乗合全自動方式	1200	18	90	2	5 (B2、B1、1、L・3、4)		1台車いす仕様 兼非常用
	EV-P-3	人荷用	〃	乗合全自動方式	1700	26	90	1	6 (B2、B1、1、L・3、4、5)		
	EV-P-4	乗用	〃	〃	1200	18	60	1	3 (M4、4、5)		2方向出入口、 車いす仕様
	EV-P-5	〃	〃	〃	900	13	60	1	2 (4、5)		車いす仕様
	EV-P-6	人荷用	〃	〃	1150	17	60	1	2 (B2、1)		
	EV-P-7	〃	〃	〃	450	6	60	1	2 (1、L・3)		
2号棟	EV-2-1、2	乗用	〃	群乗合全自動方式	1000	15	90	2	5 (1、2、L・3、4、5)		1台車いす仕様 兼非常用、 車いす仕様
	EV-2-3	〃	〃	乗合全自動方式	1700	26	90	1	7 (B2、B1、1、2、L・3、4、5)		
	EV-2-4	人荷用	〃	〃	1150	17	60	1	2 (B2、1)		2方向出入口
3号棟	EV-3-1	乗用	〃	〃	1000	15	90	1	5 (L・3、4~7)		車いす仕様
	EV-3-2	人荷用	〃	〃	1700	26	90	1	5 (L・3、4~7)		兼非常用