

クローズアップ



建物外観

KIRARITO GINZA (キラリト ギンザ)

岡本 憲士

(Kenji Okamoto)

フジテック株式会社

首都圏統括本部 営業推進部

敷地面積：1,323.21㎡
 延床面積：16,582.48㎡
 構造：S造（一部RC造）
 階床数：地下3階 地上12階
 軒高：55.40m
 工期：2012年9月～2014年10月
 開業日：2014年10月30日

1. はじめに

JR東日本東京駅八重洲口から京橋オフィス街を通り抜けて、銀座通りを目指して行くと首都高速東京道路橋上からオフィス街の現代的建物とは対照的に、ひとときわ輝く外観の建物がそびえ立っているのが見えてきます。この建物が、銀座一丁目に完成した「KIRARITO GINZA（キラリトギンザ）」です。

建物は世界に名だたる街「銀座」の賑わいと、新たな開発により刷新し続けるトレンドの街を象徴する華やかな佇まいを持っています。

キラキラと輝く外観はダイヤモンドのブリリアンカットをモチーフにデザインされています。地上12階建ての建物の屋上には広々と堂々とした緑地が広がり、4階のオープンテラスに植えられた木立は、銀座界隈の賑わいに新しい緑風を与えてくれるだけでなく、銀座通りを往來している人々に開放感と安らぎを提供しています。

2. 建物概要

所在地：東京都中央区銀座一丁目8番19号

キラリトギンザ

建築主：合同会社 ジーケージョン

デザイン監修：光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所

設計・監理：浅井謙建築研究所株式会社

施工者：鹿島建設株式会社

建築用途：店舗

3. 昇降機設備

エレベーター5台、エスカレーター18台の計23台が設置されています。

R階と12階への専用サービスとして設置された展望用エレベーターのかご内には車摺りとして4段のステンレスバイブレーションフラットバーを床面高さ200mmまで設置しています。かご内の背面から見える景色を広く大きく確保し、明るく開放的な空間を創り出しています。

各階店舗用に設置された乗用エレベーターのかご天井は、エレベーターホールの壁と同様に本物の葉を使用したデザインとなっています。ちりばめられた葉を光が透過し、葉脈が鮮明に映え輝いている様子はとても幻想的です。葉が自然な配置になるまでガラス面に何度も大量の葉を散りばめ、試行を繰り返し完成に至っています。

また、乗場ボタンとインジケーターはサインと一体型となっています。インジケーター表示の光源が消灯時には目立たないようにするため、ガラスに遮光フィルムや乳白フィルム等、何枚も重ね合わせることで、点灯時消灯時ともに最適な明るさになるように工夫され、サインとのダイナミックな融合を実現した意匠となっています。

エスカレーターは店舗スペースを有効に利用できるように勾配35度を採用しています。足元にはスカートガード照明を設置し視認性を高めるとともに、外装底部の間接照明とのコントラストが店内の移動空間にいろどりを与えています。


クローズアップ



展望用エレベーター乗場




展望用エレベーターかご

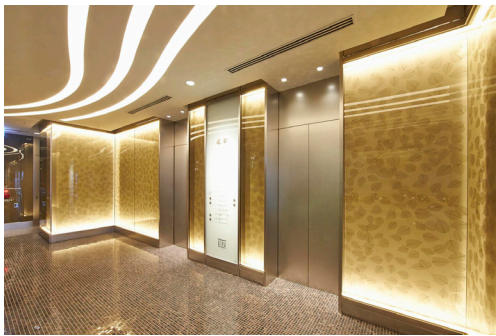


店舗用エレベーター乗場



店舗用エレベーターかご

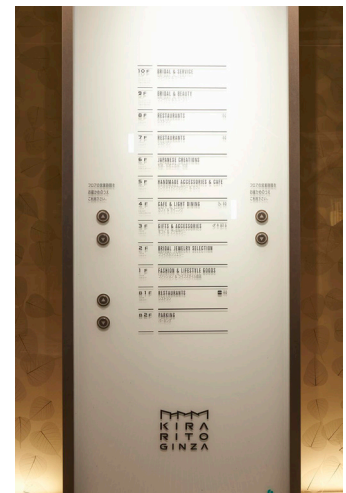

店舗用エレベーター乗場ボタン・インジケーター

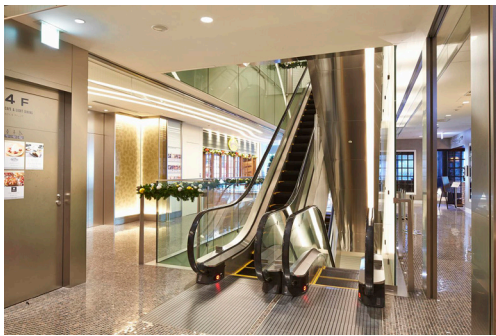

エスカレーター

エレベーター仕様 (計 5 台)

バンク	号機	用途	制御方式	運転方式	積載質量 (kg)	定員 (名)	速度 (m/min)	台数 (台)	停止階床数 (サービス階)	メーカー	備考
1	1	乗用	インバーター	群乗合全自動方式	1600	24	105	1	13 (B2, B1, 1, 4 ~ 12, R)	フジテック	展望用・車いす仕様
	2	〃	〃	〃	1600	24	105	1	11 (1, 4 ~ 12, R)		展望用
2	3	〃	〃	〃	1600	24	105	1	11 (B1, 1 ~ 10)		車いす仕様
	4	〃	〃	〃	1600	24	105	1	14 (B2, B1, 1 ~ 12)		兼非常用
3	5	〃	〃	乗合全自動方式	1150	17	105	1	15 (B2, B1, 1 ~ 12, R)		

エスカレーター仕様 (計 18 台)

号機	形式	欄干意匠	速度 (m/min)	サービス階	階高 (揚程) (mm)	台数 (台)	メーカー	備考
1, 2	S600型	透明強化ガラス	30	B1-1	5050	2	フジテック	無人時微速運転・勾配35度・スカートガード照明
3, 4	〃	〃	30	1-2	5500	2		〃
5, 6	〃	〃	30	2-3	4800	2		〃
7, 8	〃	〃	30	3-4	4800	2		〃
9 ~ 18	〃	〃	30	4 ~ 9	4500	10		〃